

**5II94291
Induktionskochfeld, autark
Glaskeramik, 90 cm**

Leistung / Verbrauch
 • Spannung: 220 - 240 V
 • Anschlusswert: 7,4 kW

- Funktionen**
- 5 Induktions-Kochzonen
 - 2x Kombi Induktion
 - Rahmenlos
 - Booster für alle Induktions-Kochzonen
 - Startup-Boost
 - Smart Slider
 - Touch Control
 - 10 Leistungsstufen
 - Grillfunktion
 - Timer gleichzeitig für jede Kochstelle
 - Eieruhr
 - Kindersicherung
 - Pause
 - Recall - Wiederholung der letzten Einstellungen
 - Warmhaltefunktion (~70°C)
 - Demo-Mode
 - Digitale Anzeige der Kochstufen (rot)
 - Restwärmanzeige je Kochzone
 - Überlauferkennung
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Quick Start-Funktion
 - Multi Control
 - Topferkennung

Kochzonen
 - 4 x 200 x 210mm, 2,3 kW (Boost 3.0 kW)
 - 1 x Ø 215mm, 2,3 kW (Boost 3.0 kW)

Technische Daten und Maße
 • Gerätemaße: (B/T) 880 x 520 mm
 • Einbaumaße: (H/B/T) 52 x 800 x 490 mm
 • Gerätemaß (verpackt) (H/B/T): 100 x 1030 x 625 mm
 • Nettogewicht (kg): 14,30
 • Bruttogewicht (kg): 17,03
 • Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Sonderzubehör:

- Ausstattungsmerkmale:**
- Gerätetyp: Kochstelle Induktion
 - Energiequelle: Elektro
 - Dichtung
 - Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
 - Schnell-Montage System (Smart Construction)
 - Flächenbündig einbaubar
 - Approbationszertifikate: CE
 - Länge Anschlusskabel (cm): 110
 - Steckerart: ohne Stecker


Verfügbare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Elektroanschlusswert (W): 7400
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50 - 60

Zubehör:

EAN-Nr.: 4251003104769

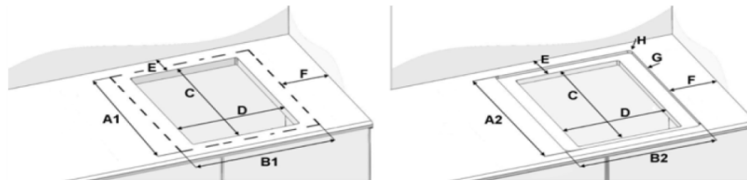

	Glass size		Cut-out size		Rear	Side	Radius	Cut size		Deep
	A1	B1	C	D	E	F	H	A2	B2	G
5IE64252	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IE84252	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II84251	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II94291	520	880	490	850	50	40	8	526	886	5
5IB64211	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IZ34291	520	300	490	270	50	40	8	526	306	5
5RE64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG74351	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5RZ34411	520	290	490	270	50	40	8	526	296	5