


**EG1899 Plan de cuisson autonome, à induction  
avec le bas d'aspiration intégrée**

**5IX94350**

90 cm large

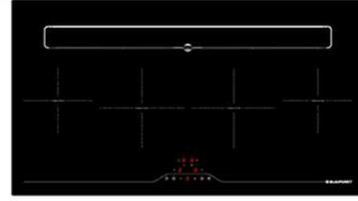

Puissance, consommation

Tension : 220-240 V; Puissance totale raccordée: 8,8 kW  
4 zones de cuisson à induction avec Booster :  
2 zones de cuisson Ø 16cm, 1,2 kW ( 1,4 kW Booster)  
2 zones de cuisson Ø 20cm, 2,3 kW ( 3 kW Booster)

Design, confort

sans cadre périphérique  
Commande tactile TouchCONTROL ;Affichage 7 segments ;Booster pour toutes les zones de cuisson à induction avec interrupteur principal pour les plaques de cuisson et interrupteur principal pour Esse  
10 niveaux de puissance et commande électronique  
pot detector  
Child-safety lock  
minuterie; Compte à rebours; Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions H x L x P

Dimensions de l'appareil : 5,7 x 90 x 53 cm  
Cotes d'encombrement : 5,7 x 87,3 x 50,2 cm

Puissance, consommation

Tension : 220-240V  
Puissance totale raccordée : 175 W  
Classe d'efficacité énergétique : A++  
Consommation d'énergie moyenne : 35 kWh/Jahr  
Classe d'efficacité d'aspiration: A  
Classe d'efficacité d'éclairage: ---  
Classe d'efficacité du filtre à graisse : B  
Niveau sonore min./max. au niveau normal / au niveau intensif  
Min 48,23 dB(A) Max. 66,25 dB(A) Int. 73,88 dB(A)  
Puissance d'aspiration max. au niveau normal/au niveau intensif  
fonctionnement par évacuation de Min.320 m3/h max. 650 m3/h - Intensif 900 m3/h  
fonctionnement par recyclage Min.295 m3/h max. 850 m3/h

Design, confort

Céramique noire, composants à l'intérieur en acier inoxydable  
Pour montage mural au-dessus des plaques de cuisson  
For extraction or recirculation vented system (For recirculation vented systemfür charcoalfilters are needed)  
Puissance d'aspiration réglable sur 6 niveaux  
fonctionnement par évacuation (4 niveaux de puissance et 2 niveau intensif ) avec  
commande tactile TouchControl affichage 7 segments et indicateur à LED  
fonctionnement par recyclage réglable sur 6 niveaux avec  
commande tactile TouchControl affichage 7 segments et indicateur à LED  
Puissance d'aspiration Niveaux 2 intensifs avec retour automatique  
Arrêt automatique temporisé de la ventilation sur trois niveaux avec affichage LED  
Grease and Charcoalfilters reset key  
Cleaning message:  
After 30 hours of hood operation, the control indicate the need to clean the grease filters; this alarm prevents the operation of the suction system until it is reset, to allow the condensate tray to empty  
condensate tray capacity 0,75 Litre  
High air-flow rate  
Metal grease filter, suitable for dishwasher use

Accessoires spéciaux

**5Z9103X1 - EG1899.1 : filtre a charbon (2 x needed)**