



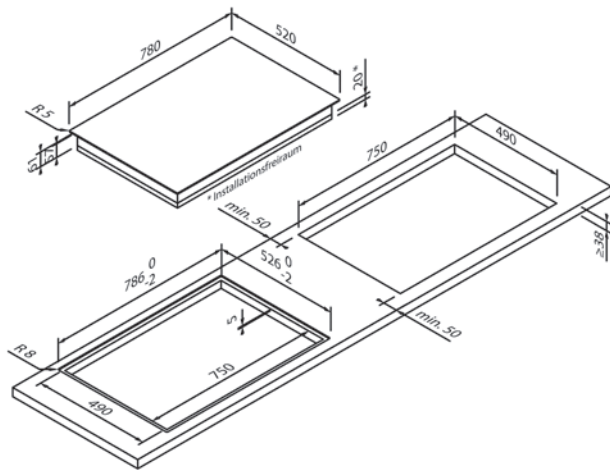

5RG74351

EG1360

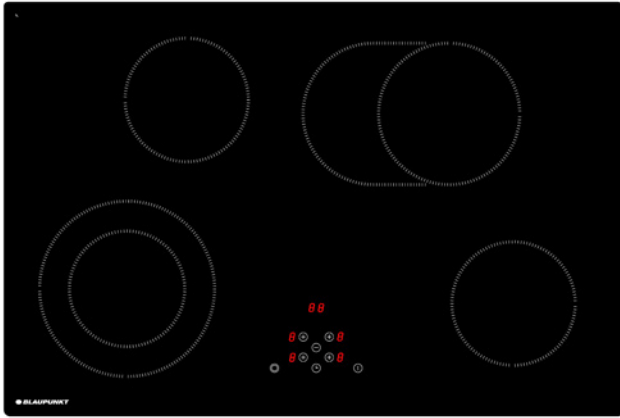

Dise�o	
Construcci�n	Sin marco
Tipo de montaje	Apoyado / Al ras
Ancho (en cm)	80

Tipo de calentamiento y funciones	
Tipo de calentamiento	El�ctrico
Niveles de potencia	10
Cantidad de zonas de cocci�n	4
Zonas de cocci�n	1 x � 14,5 / 22,0 cm (1,0 kW / 2,2 kW), 1 x � 18,0 / 27,5 cm (1,5 kW / 2,4 kW), 2 x � 15,5 cm (1,2 kW)
Funci�n Boost	–
Zona de dos c�rculos	•
Zona para cacerola	•
Funciones especiales	–

Comodidad de manejo y equipamiento	
Manejo	Touch Control
Display / color	Digital / Rojo
Detecci�n de recipiente	–
Indicador de calor residual	•
Temporizador	•
Seguro para ni�os	•
Desconexi�n de seguridad	•
Gesti�n de la potencia	–
Multi Control ¹	–

Datos t�cnicos	
Potencia conectada	7,4 kW / 220 – 240 V
Protecci�n por fusible (en A)	2 x 16 A
Frecuencia (en Hz)	50;60 Hz
Tipo de enchufe	Tipo F
Longitud del cable de conexi�n (en cm)	110 cm
Peso neto (en KG)	10,94 kg
Peso bruto (en KG)	12,15 kg
Dimensiones del electrodom�stico embalado (Al x An x P)	9,5 x 84,0 x 60,0 cm
Dimensiones del electrodom�stico (Al x An x P)	5,7 x 78,0 x 52,0 cm
Dimensiones de montaje (Al x An x P)	5,7 x 75,0 x 49,0 cm
EAN	4251003104776

Nota	
Ventilaci�n	No se requiere ventilaci�n frontal